





# Qualità e innovazione in movimento



NUOVA OMEC da più di 40 anni produce rulli per l'automazione dei più svariati settori industriali. La gamma dei rulli prodotti copre l'intero processo produttivo; dalla movimentazione e logistica, con produzioni di rulli standardizzati a catalogo, alle macchine di processo, dove le esigenze sono spesso quelle di esecuzioni di rulli speciali a disegno del cliente. La progettazione e la produzione delle varie tipologie di rulli avviene completamente all'interno dell'azienda garantendo così, oltre alle competenze, un'altissima flessibilità a costi contenuti. La mission aziendale rimane finalizzata alla soddisfazione del cliente. Crediamo che questo obiettivo venga raggiunto attraverso una ricerca continua di miglioramento sia sul prodotto che sui processi produttivi e organizzativi aziendali. Senza dimenticare il proprio passato di azienda artigiana e facendo tesoro delle competenze acquisite nei decenni. La NUOVA OMEC si pone non solo come un semplice fornitore ma come risorsa positiva al servizio del cliente.





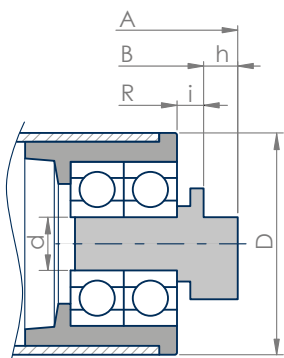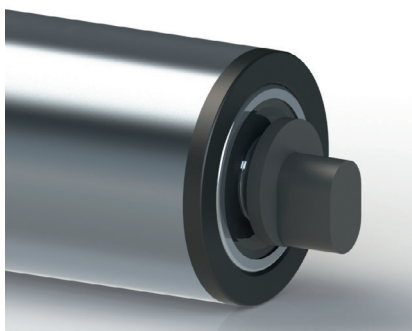

## 8200

Diametri mantello da 18 a 50 mm;  
Portata fino a 200 daN;  
Lunghezza da 60 mm a 4300 mm;  
Doppio Cuscinetto 6002 2RS/perni a sbalzo.



*Durchmesser des Mantel von 18 bis 50 mm  
Ausmaß bis zu 200 daN  
Länge von 60 mm bis 4300 mm  
Doppeltes Kugellager 6002 2RS/ auskragende Stifte*

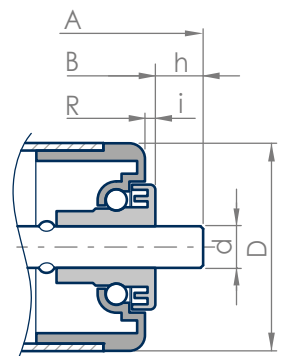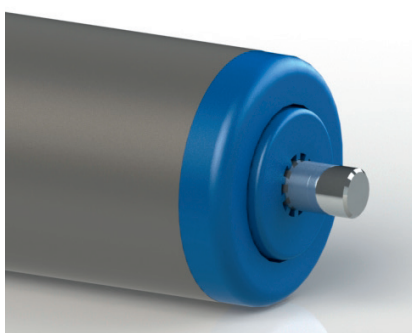

## TP

Diametri mantello da 20 a 50 mm;  
Portata fino a 10 daN;  
Lunghezza da 100 mm a 800 mm;  
Cuscinetto in tecnopolimero/sfere inox.



*Durchmesser des Mantel von 20 bis 50 mm  
Ausmaß bis zu 10 daN  
Länge von 100 mm bis 800 mm  
Technopolymerkugellager/ Kugeln aus nichtrostendem*

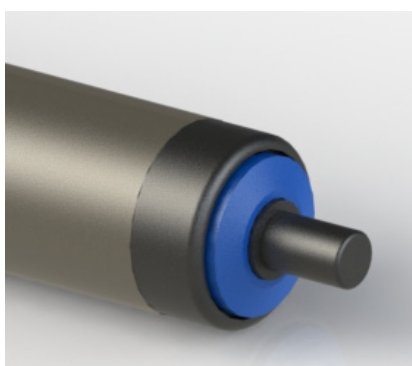

## TPA

Diametri mantello da 20 a 40 mm;  
Portata fino a 8 daN;  
Lunghezza da 70 mm a 800 mm;  
Cuscinetto in tecnopolimero/sfere inox.



*Durchmesser des Mantel von 20 bis 40 mm  
Ausmaß bis zu 8 daN  
Länge von 70 mm bis 800 mm  
Technopolymerkugellager/ Kugeln aus nichtrostendem*

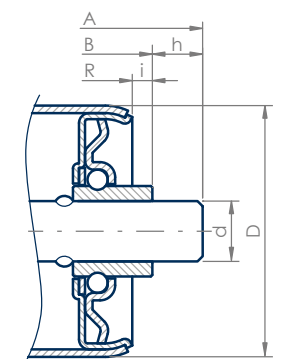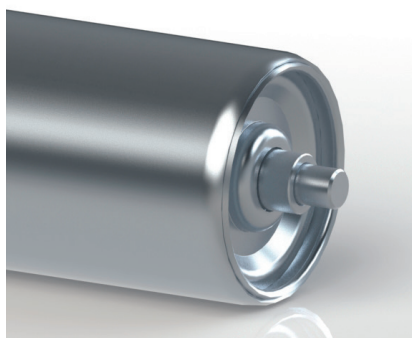

## LGEE

Diametri mantello da 18 a 48 mm;  
Portata fino a 60 daN;  
Lunghezza da 100 mm a 1800 mm;  
Cusc. in lamiera stampata ad alto scorrimento.

*Durchmesser des Mantel von 18 bis 48 mm  
Ausmaß bis zu 60 daN  
Länge von 100 mm bis 1800 mm  
Lagerung in gepresstem Blech mit hoher Gleitfähigkeit*


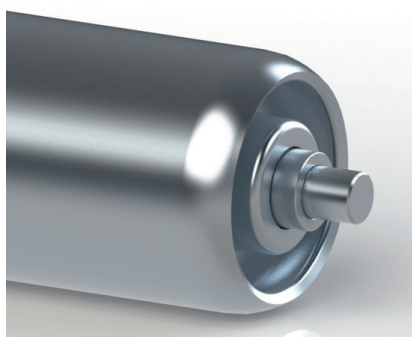


## LGE

Diametri mantello da 22 a 76 mm;  
Portata fino a 100 daN;  
Lunghezza da 100 mm a 1800 mm;  
Cusc. in acciaio temprato ad alto scorrimento.

*Durchmesser des Mantel von 20 bis 76 mm  
Ausmaß bis zu 100 daN  
Länge von 100 mm bis 1800 mm  
Lager in gehärtetem Stahl mit hoher Gleitfähigkeit*




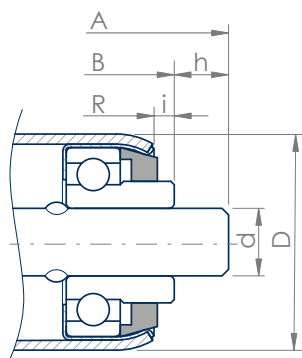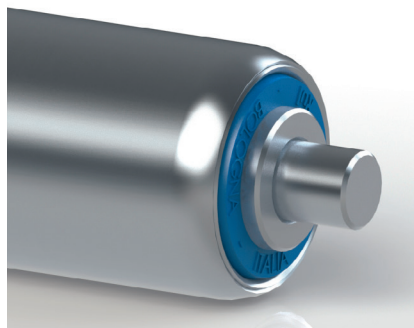

## LGE-RS

Diametri mantello da 32 a 76 mm;  
Portata fino a 160 daN;  
Lunghezza da 60 mm a 1800 mm;  
Cuscinetto 6001 2RS;  
Protezione: Coperchio parapolvere.


*Durchmesser des Mantel von 32 bis 76 mm  
Ausmaß bis zu 160 daN  
Länge von 60 mm bis 1800 mm  
Lager 6001 2RS  
Schutz: Staubschutz*



## LGS/LGSP

Diametri mantello da 40 a 80 mm;  
Portata fino a 220 daN;  
Lunghezza da 80 mm a 1800 mm;  
Cuscinetto 6002 2RS;  
Protezione: Coperchio parapolvere a labirinto.


*Durchmesser des Mantel von 40 bis 80 mm  
Ausmaß bis zu 220 daN  
Länge von 80 mm bis 1800 mm  
Lager 6002 2RS  
Schutz: Labyrinth-Staubschutzhaube*

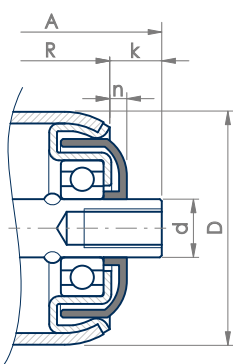

## LGPE/LGP

Diametri mantello da 50 a 89 mm;  
Portata fino a 360 daN;  
Lunghezza da 80 mm a 2200 mm;  
Cuscinetto 6202 2RS;  
Protezione: Coperchio parapolvere.



*Durchmesser des Mantel von 50 bis 89 mm  
Ausmaß bis zu 360 daN  
Länge von 80 mm bis 2200 mm  
Lager 6202 2RS  
Schutz: Staubschutz*

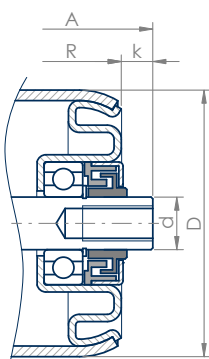

## LPE/LP

Diametri mantello da 60 a 102 mm;  
Portata fino a 360 daN;  
Lunghezza da 100 mm a 2200 mm;  
Cuscinetto 6202 2RS;  
Protezione: Doppio labirinto.



*Durchmesser des Mantel von 60 bis 102 mm  
Ausmaß bis zu 360 daN  
Länge von 100 mm bis 2200 mm  
Lager 6202 2RS  
Schutz: doppeltes Labyrinth*

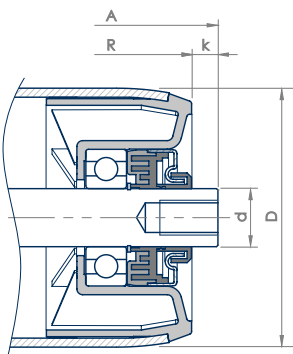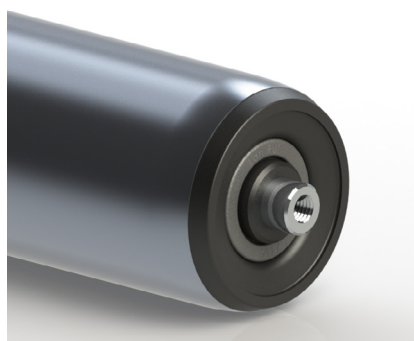

## LGT

Diametri mantello da 89 a 108 mm;  
Portata fino a 490 daN;  
Lunghezza da 150 mm a 3200 mm;  
Cuscinetto 6204 2RS;  
Protezione: Triplo labirinto.



*Durchmesser des Mantel von 89 bis 108 mm  
Ausmaß bis zu 490 daN  
Länge von 150 mm bis 3200 mm  
Lager 6204 2RS  
Schutz: dreifaches Labyrinth*

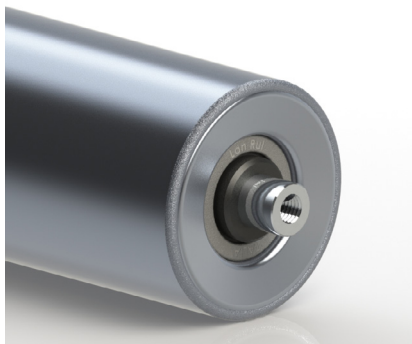

# LMT

Diametri mantello da 60 a 159 mm;  
 Portata fino a 620 daN;  
 Lunghezza da 160 mm a 3200 mm;  
 Cuscinetto 6204 2RS;  
 Protezione: Triplo labirinto

*Durchmesser des Mantel von 60 bis 159 mm  
 Ausmaß bis zu 620 daN  
 Länge von 160 mm bis 3200 mm  
 Lager 6204 2RS  
 Schutz: dreifaches Labyrinth*

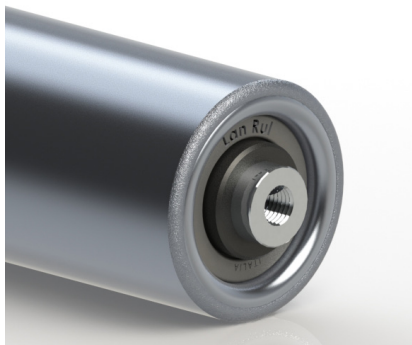


# LEP25/30/40

Diametri mantello da 89 a 159 mm;  
 Portata fino a 2000 daN;  
 Lunghezza da 160 mm a 3200 mm;  
 Cuscinetto 6305/6206/6306/6308 2RS;  
 Protezione: Triplo labirinto

*Durchmesser des Mantel von 89 bis 159 mm  
 Ausmaß bis zu 2000 daN  
 Länge von 160 mm bis 3200 mm  
 Lager 6305/6206/6306/6308 2RS  
 Schutz: dreifaches Labyrinth*

## MOTORULLI Serie RAM MOTORROLLEN Serie RAM

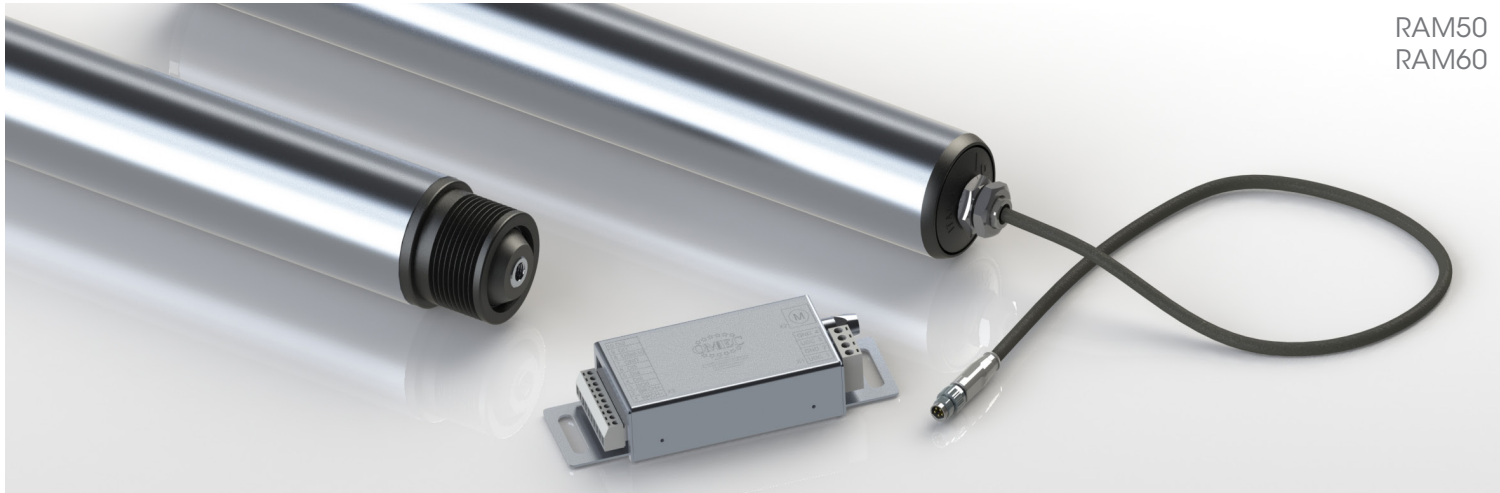

RAM50  
 RAM60



RAM89-RP

| SERIE<br>Serie | DIAM.<br>Durchm. | POTENZA MOTORE<br>Motorleistung | CONTROLLER                     |
|----------------|------------------|---------------------------------|--------------------------------|
| RAM50-S6-S7/R  | 50               | 0.16                            | OMCP<br>○<br>OMCA<br>○<br>OMCL |
|                |                  | 0.035                           |                                |
|                |                  | 0.05                            |                                |
|                |                  | 0.045                           |                                |
| RAM60-S7/R     | 60               | 0.2                             |                                |
|                |                  | 0.4                             |                                |
|                |                  | 0.5                             |                                |
| RAM89-RP       | 89               | 0.18                            | -                              |
|                |                  | 0.25                            |                                |

# DIAMETRI DISPONIBILI

## VERFÜGBARE DURCHMESSER

| DIAMETRO<br>DURCHMESSER | 8200 | TP | TPA | LGEE | LGE | LGE-RS | LGS/LGSP | LGPE/LGP | LPE/LP | LGT | LMT | LEP25/30/40 |
|-------------------------|------|----|-----|------|-----|--------|----------|----------|--------|-----|-----|-------------|
| 18                      | x    |    |     | x    |     |        |          |          |        |     |     |             |
| 20                      | (x)  | x  | x   |      | (x) |        |          |          |        |     |     |             |
| 22                      | x    |    |     |      | x   |        |          |          |        |     |     |             |
| 24                      |      |    |     | x    |     |        |          |          |        |     |     |             |
| 25                      | x    |    |     |      |     |        |          |          |        |     |     |             |
| 27                      | x    |    |     |      |     |        |          |          |        |     |     |             |
| 30                      | x    | x  | x   | x    | (x) | (x)    |          |          |        |     |     |             |
| 32                      | x    |    |     | x    | x   | x      |          |          |        |     |     |             |
| 35                      | x    |    |     |      |     |        |          |          |        |     |     |             |
| 38                      | x    |    |     |      |     |        |          |          | (x)    |     |     |             |
| 40                      | x    | x  | x   | x    |     |        | x        |          |        |     |     |             |
| 48                      | x    |    |     |      | x   | x      |          |          | (x)    |     |     |             |
| 50                      | x    | x  |     |      | x   |        | x        | x        | (x)    |     |     |             |

| DIAMETRO<br>DURCHMESSER | 8200 | TP | TPA | LGEE | LGE | LGE-RS | LGS/LGSP | LGP/LGPE | LP E/LP | LGT | LMT | LEP25/30/40 |
|-------------------------|------|----|-----|------|-----|--------|----------|----------|---------|-----|-----|-------------|
| 60                      |      |    |     |      | x   | x      | x        | x        | x       |     | x   |             |
| Q 60                    |      |    |     |      |     |        |          |          |         |     | (x) |             |
| 63                      |      |    |     |      |     |        | (x)      |          | (x)     |     | (x) |             |
| 70                      |      |    |     |      |     |        |          |          | (x)     |     | (x) |             |
| 76                      |      |    |     |      | x   | x      |          | x        | x       |     | x   |             |
| 80                      |      |    |     |      |     |        | x        |          | (x)     |     | (x) |             |
| Q 80                    |      |    |     |      |     |        |          | (x)      |         |     | (x) |             |
| 89                      |      |    |     |      |     |        | (x)      | x        | x       | x   | x   | x           |
| 102                     |      |    |     |      |     |        |          |          | x       |     | x   | x           |
| 108                     |      |    |     |      |     |        |          |          |         | x   | x   | x           |
| 121                     |      |    |     |      |     |        |          |          |         |     | (x) | (x)         |
| 133                     |      |    |     |      |     |        |          |          |         |     | x   | x           |
| 159                     |      |    |     |      |     |        |          |          |         |     | x   | x           |

(x) Versioni Speciali

Q Tubo Quadro

(x) Spezielle Versionen

Q Vierkantrohr

# PRINCIPALI VERSIONI DISPONIBILI


## HAUPT-VERSIONEN VERFÜGBAR

|                                                            |      | 8200 | TP | TPA | LGEE | LGE | LGE-RS | LGS<br>LGSP | LGPE<br>LGP | LPE<br>LP | LGT | LMT | LEP25/<br>30/40 |
|------------------------------------------------------------|------|------|----|-----|------|-----|--------|-------------|-------------|-----------|-----|-----|-----------------|
| Folle<br>leer laufenden Rolle                              | F    | x    | x  | x   | x    | x   | x      | x           | x           | x         | x   | x   | x               |
| 1 Corona interna<br>1 innere Krone                         | MI1C | x    |    |     |      |     | x      | x           | x           | x         |     | x   | x               |
| 2 Corone interne<br>2 innere Kronen                        | MI2C | x    |    |     |      |     | x      | x           | x           | x         |     | x   | x               |
| 1 Corona doppia interna<br>1 interne Doppelkrone           | MICD | x    |    |     |      |     | x      | x           | x           | x         |     | x   | x               |
| 1 Corona esterna<br>1 äußere Krone                         | ME1C | x    |    |     |      |     | x      | x           | x           | x         |     | x   | x               |
| 2 Corone esterne<br>2 externe Kronen                       | ME2C | x    |    |     |      |     | x      | x           | x           | x         |     | x   | x               |
| 1 Corona doppia esterna<br>1 doppelte äußere Krone         | MECD | x    |    |     |      |     | x      | x           | x           | x         |     | x   | x               |
| Cinghia tonda Ø6<br>Rundriemen Ø6                          | MCNG |      |    |     |      |     | x      | x           | x           |           |     |     |                 |
| Cinghia sezione poly chain<br>Strap "Poly Chain" Abschnitt | MPCH |      |    |     |      |     |        | x           |             |           |     |     |                 |
| Cinghia sezione poly-V<br>Strap "Poly-V" Abschnitt         | MPV  |      |    |     |      |     |        | x           |             |           |     |     |                 |
| Frizionato<br>Massiert                                     | FRZ  |      |    |     |      |     | x      | x           |             | x         |     | x   |                 |
| Conici per curve<br>Konisch für Kurven                     | CON  |      |    |     |      |     | x      | x           |             | x         |     |     |                 |





## Qualität und Innovation in Bewegung

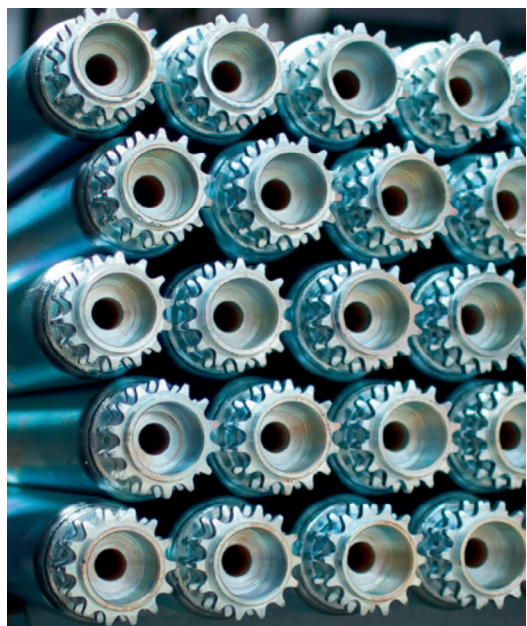

NUOVA OMEC stellt seit über 40 Jahren Walzen für die Automatisierung unterschiedlichster Industriezweige her. Die Palette der produzierten Walzen deckt den gesamten Produktionsprozess ab; von der Handhabung und Logistik mit der Produktion von im Katalog standardisierten Rollen bis hin zu Bearbeitungsmaschinen, wo die Schnüre oft aus der Ausführung von speziellen Tüllen nach Kundenwunsch gefertigt werden. Die Konstruktion und Produktion der verschiedenen Walzentypen erfolgt komplett im Unternehmen und gewährleistet somit neben den Fähigkeiten eine hohe Flexibilität bei geringen Kosten. Die Mission des Unternehmens bleibt auf Kundenzufriedenheit ausgerichtet. Wir glauben, dass dieses Ziel durch ein kontinuierliches Streben nach Verbesserung sowohl am Produkt als auch an den Produktions- und Organisationsprozessen des Unternehmens erreicht wird. Ohne seine Vergangenheit als handwerkliches Unternehmen zu vergessen und auf die im Laufe der Jahrzehnte erworbenen Fähigkeiten aufzubauen. Der Nuova Omece steht nicht nur als einfacher Lieferant, sondern auch als positive Ressource für den Kundenservice.

● RULLI  
**Lan Rul** ●



**NUOVA OMEC s.r.l.**

Via Valle D'Aosta 42 - 41049 Sassuolo (MO) Italy

Tel +39 0536 1801772 Fax +39 0536 583640

info@nuovaomec.it - [www.lanrul.it](http://www.lanrul.it)